



## KBD-92

- 液晶屏，带背光
- 二维/三维摇杆可选
- 温度范围-10°C至50°C

迷你三维/二维键盘，外形小巧美观，内置多种控制协议及可选择波特率，液晶屏显示当前功能信息，功能强大齐全，广泛适配于各种视频监控设备。

支持4台键盘级联，每台键盘最多支持32个高速球，支持球机所有功能快捷键操作。

产品参数:

型号 KBD-92

尺寸 218.0mm\*180.0\*98.0mm

工作电压 AC/DC 9V~12V

供电功率 5W



连接类型 六位插头、RJ45 接口

接口类型 RS485/422

最远传输距离 1200 米

工作温度 -10°C 至+50°C

相对湿度 0 至 95%

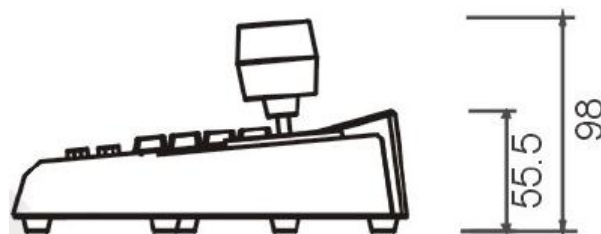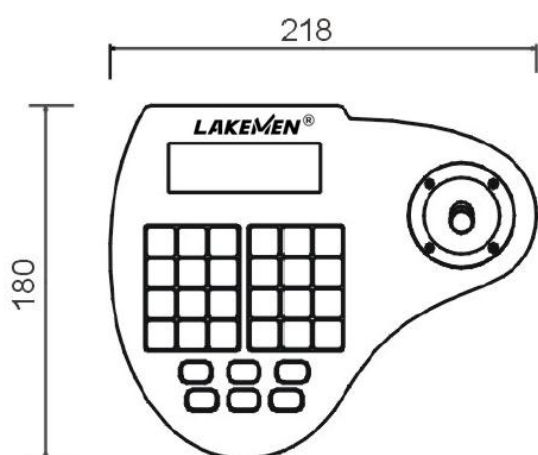

大连雷科曼电子有限公司

地址: 中山区独立街19号B座23层

电话: +86 411 8252 8566

传真: +86 411 8252 8599

www.lakemen.cn sales@lakemen.cn