



CAE114-H 系列

- 不锈钢 304/316/316L
- 防护等级 IP68
- 温度范围-40℃至 60℃
- 夜视功能
- 适应恶劣环境

CAE114-H 系列是一款高速高清智能球形摄像机。此摄像机可日夜两用。

CAE114-H 的材质为不锈钢，能够适应恶劣的环境，满足使用要求，防爆标志为 Exd II CT6 / DIP A21 TA, T6。

摄像机的安装简单，外接线只需提供电源线和网线。



产品参数:

型号 CAE114-H

防爆标志	Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80°C
防护等级	IP68
摄像机	
成像器件	1/2.8 inch 逐行扫描 CMOS 图像传感器
最低照度	彩色 0.05lux(F1.6, AGC ON) 黑白 0.01lux(F1.6, AGC ON)
焦距/变倍	4.3~129mm 可选, 30 倍光学变倍, 16 倍数字变倍
电子快门	1~1/30000 秒
光圈	自动/手动, F1.6~F4.4
网络参数	
视频压缩	H.265/H.264/MJPEG
运动检测	支持
隐私遮盖	支持
支持协议	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SMTP, RTCP, Qos, SNMP, Bonjour
接口协议	ONVIF, PSIA, CGI, GB/T28181
报警联动	预置点/巡航扫描/花样扫描/SD 卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传 FTP/邮件联动
智能报警	音频异动侦测, 移动侦测, 视频遮挡, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错, 非法访问
云台功能	
旋转范围	水平: 360° 连续旋转, 垂直: -5° - 90° (自动翻转)
水平速度	水平键控速度: 0.1°/秒~250°/秒, 速度可设, 水平预置点速度: 300°/秒
垂直速度	垂直键控速度: 0.1°/秒~150°/秒, 速度可设, 垂直预置点速度: 200°/秒
一般规范	
供电电压	AC24V 2A
温度范围	-40°C~60°C

注: 以上部分参数可根据客户需求修改。

相关资质:

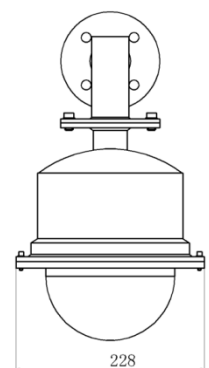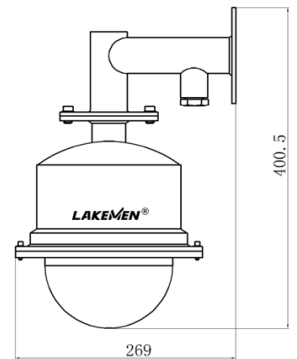

外形尺寸供参考

大连雷科曼电子有限公司

地址: 中山区独立街19号B座23层

电话: +86 411 8252 8566

传真: +86 411 8252 8599

www.lakemen.cn sales@lakemen.cn